

OİS XTR V12 H



Toz nem yağmur çamur vb. ortam şartlarında tam uyum sağlar. Ön tarafındaki hava püskürtme sistemiyle net ve kesintisiz görüntüleme imkanı sunar.



Alüminyum gövde yapısı sayesinde ısınmayı minimize eder. Standart gövde yapılarına göre daha dayanıklıdır.



Özel ısıtma sistemi ile birlikte çok düşük sıcaklıklardaki ortamda çalışabilme özelliğine sahiptir.

-100°C ~ +50°C

Extreme koşullar için özel olarak geliştirildi.



Teknik Özellikler

Technical Specifications

Model	OİS XTR V12 H
Ürün Grubu	Extreme Muhafaza Serisi
Product Group	Extreme Housing Series
Ürün Rengi	Metalik Mavi
Product Color	Metallic Blue
Güç Girişi	12V DC / 24V DC / 220V AC
Power Input	12V DC / 24V DC / 220V AC
Otomatik Sıcaklık Kontrol	Isıtıcı ve Fan (Otomatik)
Auto Temperature Control	Heater and Fan (Auto)
Çalışma Sıcaklığı	-100°C ~ +50°C
Operating Temperature	-100°C ~ +50°C
Otomatik Sıcaklık Kontrol	Alüminyum Soğutuculu PCB
Auto Temperature Control	Aluminium Cooling PCB
Alev Çıkmazlık	Kıvılcım ve alev çıkarmaz
Not Flame Out	Does not spark and plame
Ürün Hammaddesi	Alüminyum
Material of Product	Aluminium
Ayak Hammaddesi	Alüminyum
Material of Leg	Aluminium
Ayak Yük Kapasitesi	50kg
Carring Cap. of Leg	50kg
Ağırlık	5,9kg
Weight	5,9kg
En x Boy x Yükseklik	140mm x 306mm x 358mm
Width x Length x Height	140mm x 306mm x 358mm
Pencere Alanı	78mm x 78mm
Camera Montage Area	78mm x 78mm
Çalışma Nem Ortamı	<%90 RH
Operating Environment	<%90 RH
Uygun Kameralar	Tüm Markalara Tam Uyum
Suitable Cameras	Full Compatibility of All Brands
Aleve Dayanıklılık	Alev Yürütmezlik Özelliği
Flameproof	Does not Conduct Flame
Kalite Belgeleri	IP 66 - CE
Quality Certificates	IP 66 - CE



**ÖZEL ISITMA SİSTEMİ İLE
ÇOK DÜŞÜK SICAKLIKTAKİ
ORTAMLARDA BİLE
TAM PERFORMANS**

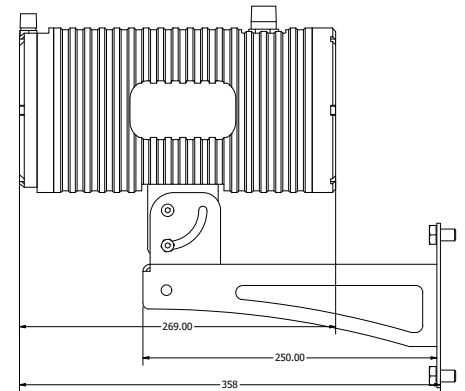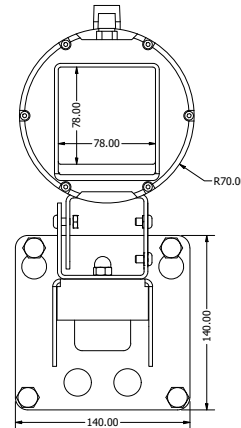

Daha ayrıntılı bilgiler için OİS Yetkilisinden yardım isteyiniz.

info@ois.com.tr

